


F級の冷凍倉庫対応 白熱電球灯器具

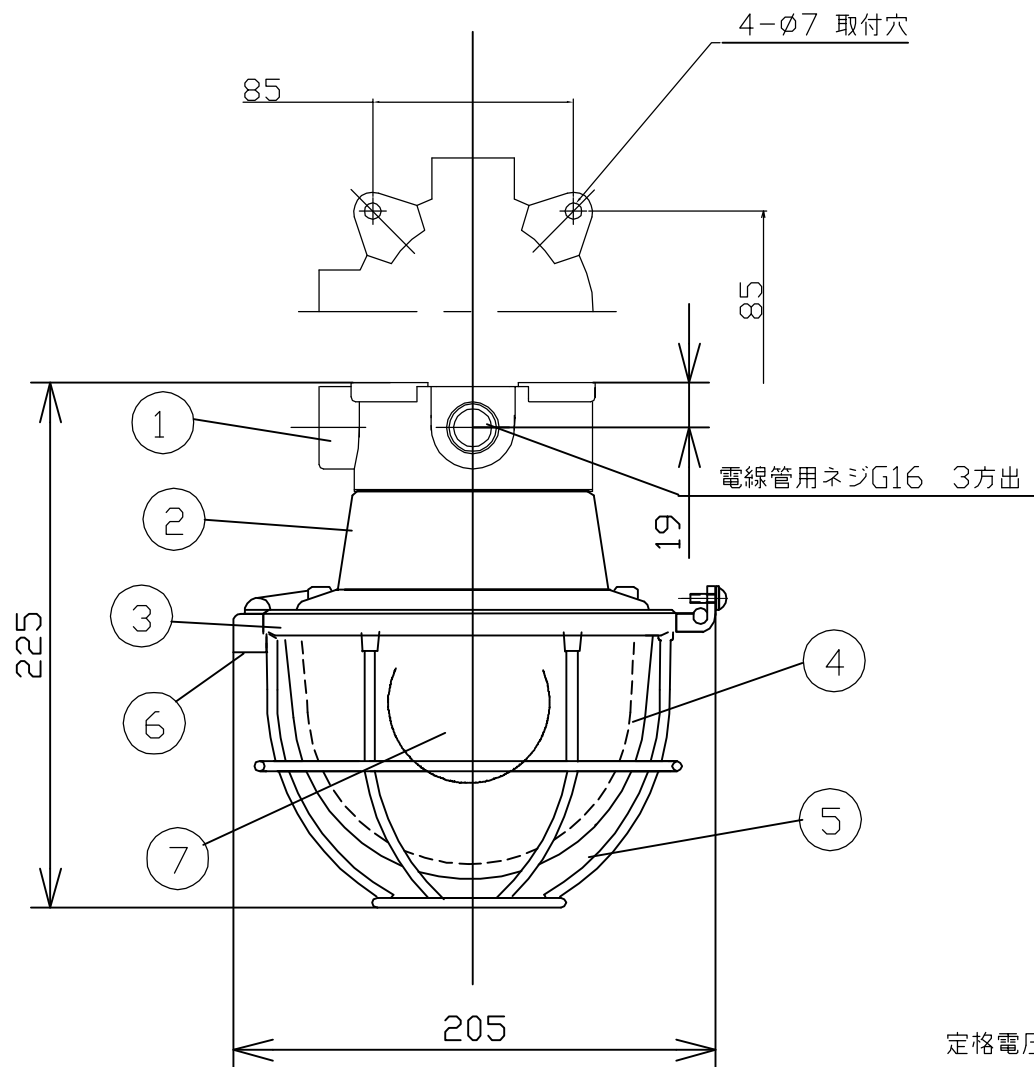

部番	部品名	個数	材質	摘要
1	ボックス	1	ADC12	3方出
2	本体	1	ADC12	
3	グローブホルダー	1	ADC12	
4	グローブ	1	硬質ガラス	緑色
5	ガード	1	SWRM	
6	開閉用ネジ	3	SUS304	M6
7	白熱電球	1		別売 LW 100V 100W

ご注意

1. 周囲温度は、 $-60^{\circ}\text{C}$ ～ $40^{\circ}\text{C}$ です。  
この範囲内でご使用ください
2. ボックスと電線管の結合部分は、湿気などが入らないように処理してください。
3. 使用していないハブロは、付属のねじ蓋等で湿気が入らないようにしてください。
4. 標準品は電線管配線です  
ケーブル配線の場合は、ケーブルグランド仕様となります。別途お問い合わせください。
5. 適合ランプ以外は装着しないでください。
6. 腐食性ガス等の発生する場所での使用は出来ません。

定格電圧：AC100V  
周波数：50・60Hz

電圧 (V)	適合ランプ	質量 (kg)	形名	SVRC-5106G	
AC 100	LW 100V 100W	約2.0	品名		
承認	担当	図番	S-8948		
野田 2020.5.11	鈴木 2020.5.11	番			
単位 mm	第三角法	株式会社 鈴木セード製造所			