
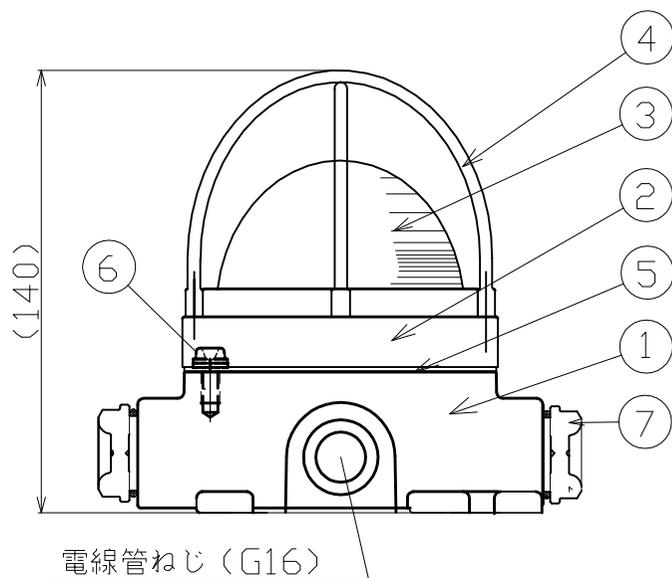


F級の冷凍倉庫対応 LEDナツメ球器具

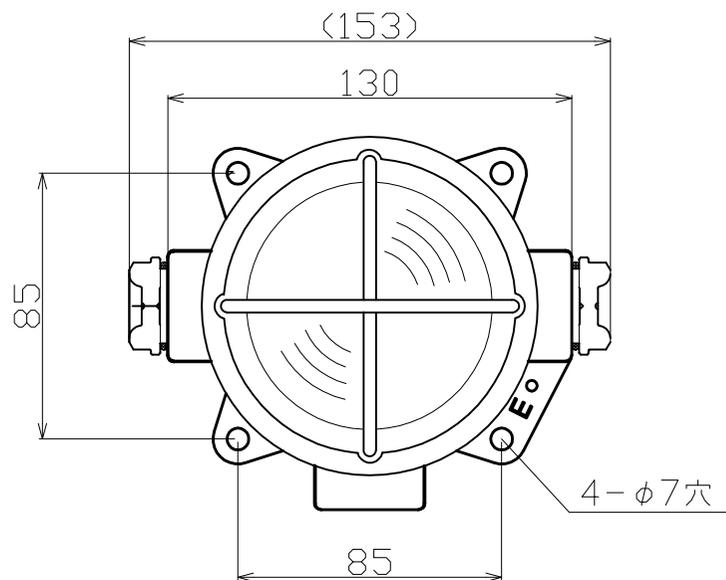

部番	部品名	個数	材質	摘要
1	端子箱	1	ADC	緑色メラミン焼付
2	グローブホルダー	1	AC4A	緑色メラミン焼付
3	グローブ	1	ポリカボネート	緑色
4	ガード	1	φ4SWRM	緑色メラミン焼付
5	パッキン	1	クロロプレンゴム	
6	締付小ねじ	4	SUS304	
7	ねじ蓋	2	ADC	

ご 注 意

- この器具は交流電源AC100V及び直流電源DC100Vで点灯可能です。通常時はAC100Vでご使用ください。非常時にDC100Vでご使用される場合、この器具にはバッテリー及び点灯ユニット等は付属されておりません。別途ご用意ください。
- 周囲温度は、 -45°C ～ 35°C の範囲内でご使用ください。
- ボックスと電線管の結合部分は、湿気などが入らないように処理してください。
- 使用していないハブロは、付属のねじ蓋等で湿気ははいらないようにしてください。
- 標準品は電線管配線ですケーブル配線の場合は、ケーブルグランド仕様となります。別途お問い合わせください。
- 適合光源以外は装着しないでください。

適合光源：LEDナツメ球(ILP0.8E17ACDC-100)
 定格電圧：通常時 AC100V 50/60Hz
 定格電圧：非常点灯時 DC100V点灯可能
 消費電力：0.8W
 光源口金：E17
 適用温度範囲： -45°C ～ 35°C
 光源設計寿命：25,000h

電圧	同梱ランプ	質量 (kg)	形名
AC/DC 100	LED電球	1.0	SVLED-1007G
			品名 LEDナツメ球仕様 防湿形非常表示灯
承認	担当	図番	
野田 2023.12.1	鈴木 2023.12.1	S-8987-b	
単位 mm	第三角法	株式会社 鈴木セード製造所	

- b : 消費電力0.5W→0.8W変更
 - a : 周囲温度 -40°C → -45°C 変更